

应用范围

传动元件专业制造厂

MOSIONX产品线齐全、MIT台湾制造生产，主要产品：滚珠螺杆、线性滑轨、滚珠花键、旋转式滚珠螺杆/花键、单轴机器人、直线轴承、联轴器、螺杆支撑座..等。在各领域均有优异的成绩，同时提供客户技术支援、产业分析等差异化服务，是提供您解决方案的最佳伙伴。

产品的应用范围非常广泛，实际应用于以下产业：



经销据点

全球传动集团成立国际专业销售团队，不断超越自我与国际接轨，并拓展经销据点遍布全球，持续挑战更宽广的未来。

【子公司】

全传科技(苏州)有限公司

全传智能科技股份有限公司

TBI MOTION TECHNOLOGY(USA) LLC

韩国 Korea

泰国 Thailand

越南 Vietnam

新加坡 Singapore

马来西亚 Malaysia

日本 Japan

印尼 Indonesia

美国 United States

巴西 Brazil

德国 Germany

义大利 Italy

荷兰 Netherlands

法国 France

匈牙利 Hungary

罗马尼亚 Romania

斯洛伐克 Slovakia

乌克兰 Ukraine

土耳其 Turkey

芬兰 Finland

波兰 Poland

奥地利 Austria

葡萄牙 Portugal

英国 United Kingdom

澳洲 Australia




产品总览

// 线性滑轨

世界标准TR-V




世界标准TR-F



智慧型 SR-V



智慧型 SR-F



微小型TM-N/W
(标准版/宽版)



// 滚珠花键

SLF



SLT



SOF



SOT



SGF



// 旋转系列

螺帽旋转式滚珠螺杆
RFBY



旋转式滚珠花键
RLBF



精密滚珠螺杆花键
RBBY



精密滚珠螺杆花键
RBLY



螺帽旋转式滚珠螺杆
RFSY



旋转式滚珠花键
RLSF



精密滚珠螺杆花键
RSSY



精密滚珠螺杆花键
RSLY




// 滚珠螺杆



// 单轴机器人



// 配件

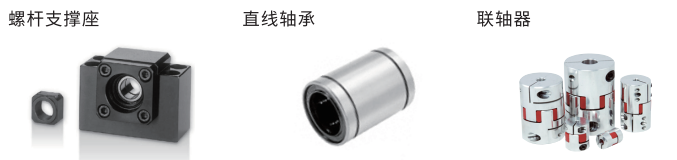

1-1 线性滑轨的优点	A02
1-2 线性滑轨的选定步骤	A05
1-3 线性滑轨的负荷与寿命	A06
1-4 摩擦力	A13
1-5 工作负荷	A14
1-6 等效系数及负荷	A20
1-7 平均负荷计算	A28
1-8 计算例	A32
1-9 精度设计	A40
1-10 预压与刚性	A42
1-11 线性滑轨的安装	A44
1-12 润滑	A56
1-13 线性滑轨使用注意事项	A57
2-1 线性滑轨系列型式	A58
2-2 TR 系列世界标准 / SR 系列智慧型滚珠型线性滑轨	A59
2-2-3 TR / SR系列型式	A60
2-2-4 TR / SR系列现配型公称代号	A61
2-2-5 TR / SR系列单出型公称代号	A62
TRH-V 高组装系列规格尺寸表	A64
TRH-F 高组装系列规格尺寸表	A66
TRS-V 低组装系列规格尺寸表	A68
TRS-F 低组装系列规格尺寸表	A70
SRH-V 高组装系列规格尺寸表	A72
SRH-F 高组装系列规格尺寸表	A74
SRS-V 低组装系列规格尺寸表	A76
SRS-F 低组装系列规格尺寸表	A78
2-3 轨道的标准长度与最大长度	A80
2-4 滑轨型式	A81
2-5 精度等级	A82
2-6 预压选用	A84
2-7 油嘴位置	A85
2-8 油嘴型式	A86
2-9 强化防尘／自润式线性滑轨	A88
2-10 防尘／配件	A93
2-11 摩擦力	A98
2-12 安装面建议容许误差	A99
3-1 微小型线性滑轨	A100
3-1-1 TM 系列特色	A100
3-1-2 选定流程	A101
3-1-3 负荷与寿命	A106
3-1-4 预压选用	A120
3-1-5 导轨形式	A123
3-1-6 选定型录规格	A124
3-1-7 安装流程	A126
3-1-8 TM 系列公称代号	A132
TM 不锈钢标准型微轨规格尺寸表	A134

A

TM 不锈钢宽幅型微轨规格尺寸表	A136
TM 碳钢标准型微轨规格尺寸表	A138
TM 碳钢宽幅型微轨规格尺寸表	A140
4-1 线性滑轨配件适用表/组合表	A142

B

1-1 MOSIONX滚珠花键结构与优点	B02
1-2 滚珠花键的选定流程	B05
2-1 花键轴的强度设计分析	B06
2-2 预测寿命	B14
2-3 计算使用寿命实例	B18
2-4 选择预压	B22
2-5 精度设计	B24
2-6 润滑	B26
2-7 材料与表面处理	B26
2-8 使用注意事项	B27
2-9 安装	B28
3-1 SL系列产品规格说明	B30
SLF系列规格尺寸表	B34
SLT 系列规格尺寸表	B36
3-2 SO系列产品规格说明	B38
SOF 系列规格尺寸表	B42
SOT 系列规格尺寸表	B44
3-3 SG系列产品规格说明	B46
SGF系列规格尺寸表	B50

Ball Spline



1-1 滚珠螺杆的特长	C02
1-2 滚珠螺杆的选定步骤	C04
1-3 精度设计	C05
1-4 螺杆轴设计	C10
1-5 驱动扭矩	C16
1-6 螺帽设计	C18
1-7 刚性检讨	C21
1-8 定位精度	C24
1-9 寿命设计	C26
1-10 滚珠螺杆使用之注意事项	C32
2-1 滚珠螺杆的公称代号	C36
2-2 精密研磨级滚珠螺杆系列	C39
2-2-1 MOSIONX 精密研磨级螺帽型式	C39
SFA 精密研磨级系列规格尺寸表	C44
SFB精密研磨级系列规格尺寸表	C45
SFJ精密研磨级系列规格尺寸表	C46
SCNH 精密研磨级系列规格尺寸表	C47
SFNU/SFU 精密研磨级系列规格尺寸表	C48
OFU 精密研磨级系列规格尺寸表	C49
SFNI/SFI/SFM 精密研磨级系列规格尺寸表	C50
OFI 精密研磨级系列规格尺寸表	C51
SFV 精密研磨级系列规格尺寸表	C52
OFV 精密研磨级系列规格尺寸表	C53
SFY 精密研磨级系列规格尺寸表	C54
SFYA 精密研磨级系列规格尺寸表	C55
SCNI/SCI 精密研磨级系列规格尺寸表	C56
SFK 精密研磨级系列规格尺寸表	C57
BSH 精密研磨级系列规格尺寸表	C58
SFSQ 精密研磨级系列规格尺寸表	C59
XSV 精密研磨级系列规格尺寸表	C60
2-3 转造级滚珠螺杆	C65
2-3-1 转造级滚珠螺杆介绍	C65
2-3-2 MOSIONX转造级滚珠螺杆特色	C65
2-3-3 转造级滚珠螺杆公称代号	C65
2-3-4 转造级滚珠螺杆的预压	C68
2-4 转造级滚珠螺杆系列	C69
2-4-1 MOSIONX 转造级螺帽型式	C69
SFA 转造级系列规格尺寸表	C73
SFB转造级系列规格尺寸表	C74
SFJ 转造级系列规格尺寸表	C75
SCNH 转造级系列规格尺寸表	C76
SFNU/SFU 转造级系列规格尺寸表	C77
SFNI/SFI/SFM 转造级系列规格尺寸表	C78
SFV 转造级系列规格尺寸表	C79
SFY 转造级系列规格尺寸表	C80
SFYA转造级系列规格尺寸表	C81
XSY/XCYA 转造级系列规格尺寸表	C82
SCNI/SCI 转造级系列规格尺寸表	C83
SFK 转造级系列规格尺寸表	C84
BSH 转造级系列规格尺寸表	C85
SFSQ 转造级系列规格尺寸表	C86
2-5 滚珠螺杆重量表	C87



Rotary
Series

1-1 旋转系列(一体式)零组件的优点	D02
1-2 精度设计	D05
1-3 RFBY安装范例	D10
1-4 RBBY安装范例	D11
1-5 旋转系列产品规格说明	D12
RFBY螺帽旋转式滚珠螺杆规格尺寸表	D14
RLBF 螺帽旋转式滚珠螺杆规格尺寸表	D15
RBBY 精密滚珠螺杆花键规格尺寸表	D16
RBLY精密滚珠螺杆花键规格尺寸表	D18
RFSY 螺帽旋转式滚珠螺杆规格尺寸表	D20
RLSF 螺帽旋转式滚珠花键规格尺寸表	D21
RSSY精密滚珠螺杆花键规格尺寸表	D22
RSLY精密滚珠螺杆花键规格尺寸表	D24
1-6 旋转系列重量表	D26



Single Axis
Actuator

1-1 单轴机器人的特长	E02
1-2 单轴机器人的特色	E03
1-3 周边配件的选购	E04
1-4 精度设计	E08
1-5 最大速度	E09
1-6 寿命的计算	E10
1-7 润滑	E13
1-8 KP产品系列	E14
KP26 (标准型)	E14
KP26 (标准型含护盖)	E15
KP26 (支撑座低组装)	E16
KP33 (标准型)	E17
KP33 (标准型含护盖)	E18
KP33 (支撑座低组装)	E19
KP33 (轻载型)	E20
KP33 (轻载型含护盖)	E21
KP33 (轻载型支撑座低组装)	E22
KP46 (标准型)	E23
KP46 (标准型含护盖)	E24
KP46 (支撑座低组装)	E25
KP46 (轻载型)	E26
KP46 (轻载型含护盖)	E27
KP46 (轻载型支撑座低组装)	E28
1-9 适用马达对照表	E29

F

Linear Ball
Bearing

1-1 直线轴承的规格	F02
LM系列规格尺寸表(标准式)	F02
LM-L系列规格尺寸表(标准式加长)	F03
LF系列规格尺寸表(法兰式)	F04
LF-L系列规格尺寸表(法兰式加长型)	F05
LU/LP系列(铝外座直线轴承式)	F06
SF/WV系列(心轴)	F07
SS系列规格尺寸表(心轴支撑座)	F08

G

Support Unit
of Ball Screw


1-1 螺杆支撑座总类	G02
1-2 螺杆支撑座安装步骤	G04
1-3 螺杆支撑座规格	G06
BK系列(螺杆支撑座固定端)	G06
BF系列(螺杆支撑座支持端)	G10
EK系列(螺杆支撑座固定端)	G12
EF系列(螺杆支撑座支持端)	G16
FK系列(螺杆支撑座固定端)	G18
FF系列(螺杆支撑座支持端)	G22

H

Coupling

1-1 可挠性联轴器	H02
SRJ可挠性联轴器规格表	H02
性能	H03

滚珠花键

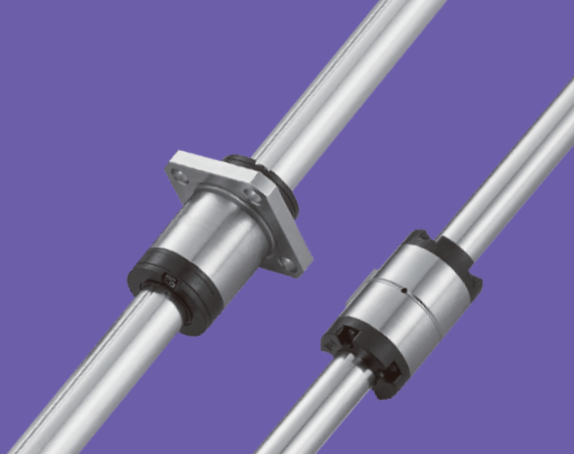

1-1 MOSIONX 滚珠花键结构与优点	B02
1-1-1 MOSIONX 滚珠花键结构与优点	B02
1-1-2 MOSIONX 滚珠花键结构	B02
1-1-3 MOSIONX 滚珠花键的优点	B03
1-1-4 MOSIONX 滚珠花键种类与特长	B04
1-2 滚珠花键的选定流程	B05
2-1 花键轴的强度设计分析	B06
2-1-1 承受弯曲的花键轴	B06
2-1-2 承受扭转的花键	B06
2-1-3 花键轴同时承受弯曲和扭转作用时	B07
2-1-4 花键轴的刚性	B07
2-1-5 花键轴的挠曲和挠曲角	B08
2-1-6 花键轴的临界速度	B10
2-1-7 花键轴的断面特性	B11
2-2 预测寿命	B14
2-2-1 额定寿命	B14
2-2-2 计算额定寿命	B14
2-2-3 计算平均负荷	B16
2-2-4 等效系数	B17
2-3 计算使用寿命实例	B18
2-4 选择预压	B22
2-4-1 旋转方向间隙	B22
2-4-2 预压与刚性	B22
2-4-3 使用条件与预压的选择	B23
2-5 精度设计	B24
2-5-1 精度等级	B24
2-5-2 精度规格	B24
2-6 润滑	B26
2-7 材料与表面处理	B26
2-8 使用注意事项	B27
2-8-1 处置	B27
2-8-2 润滑	B27
2-8-3 储存	B27
2-9 安装	B28
2-9-1 支撑部的内径公差	B28
2-9-2 滚珠花键的安装	B28
2-9-3 花键外筒的装入	B29
3-1 SL 系列产品规格说明	B30
3-1-1 公称代号	B30
3-2 SO 系列产品规格说明	B38
3-2-1 公称代号	B38
3-3 SG 系列产品规格说明	B46
SGF 系列规格尺寸表	B50

1-1 滚珠花键结构与优点

■ 1-1-1 MOSIONX 滚珠花键介绍

滚珠花键是利用装在花键轴外筒内的滚珠，在精密研磨的滚动沟槽中，同时进行平滑滚动及传递力矩，采用独特之接触点设计，具有更大之接触角度 (40°)，除了具有高度之灵敏性外，更能大幅提升负载之能力，适用于振动冲击负荷作用过大、定位精度要求高、以及需要高速运动性能的环境，在这类环境下也能发挥有效的作用。同时，即使代替直线滚珠衬套使用时，因轴径相同的情况下，滚珠花键所具有的额定负荷是线性衬套的十几倍，所以能使设计变得十分小巧，即使在悬臂负荷、力矩等作用的情况下，也可安全使用且具有高耐用性。

■ 1-1-2 MOSIONX 滚珠花键结构

滚珠花键可分为圆法兰 SLF/SGF 型、圆筒 SLT 型、方法兰 SOF 型及圆筒 SOT 型五种型式，因轴径的大小钢珠之接触路径又可分为 2 排 (180°) (SLF/SLT6~20)、(SOT/SOF6~25) 和 4 排 (70°) (SLF/SLT/SGF 25~50)，此外亦提供空心轴供选择使用。

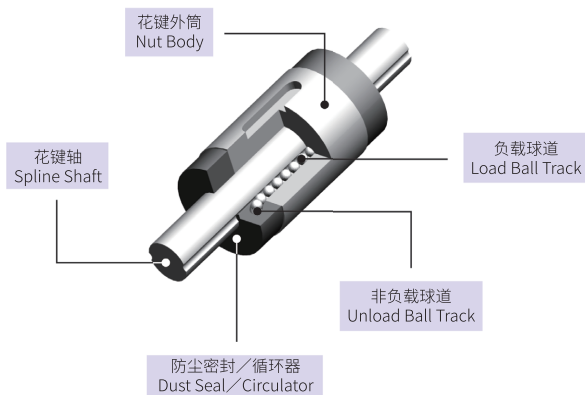


图 1.1.1

■ 1-1-3 滚珠花键的优点

大负荷容量

滚珠的滚动沟槽采精密研磨成型，且采用哥德型 40° 角接触，因接触角度大，故在径向和扭矩方向都具有很大的负荷容量。

旋转方向零间隙

通过采用接触角度为 40° 的相对 2~4 排滚珠列，将花键轴与花键外筒结合，并可透过调整预压方式，使旋转方向的间隙可为零。

高度灵敏性

由于钢珠接触点采特殊之设计，除高刚性外更具灵敏性，并可降低能量之浪费。

高刚性

由于接触角大，故具有高刚性，并可视情况施加恰当的预压，所以能获得较高的扭矩刚性、力矩刚性。

装配简单






由于采用特殊之设计，即使将花键外筒从花键轴脱离，钢珠也不会脱落。故而装配、保养、检查都很容易进行。

1-1 滚珠花键结构与优点

■ 1-1-4 MOSIONX 滚珠花键种类与特长


花键外筒型式

花键轴型式

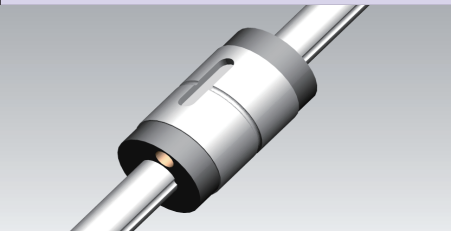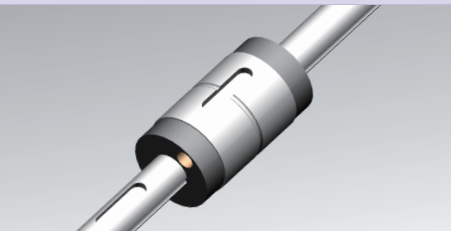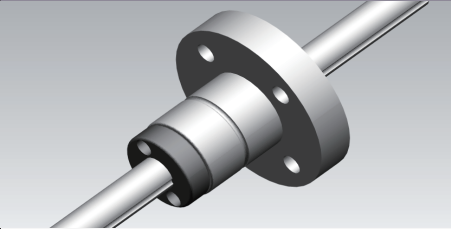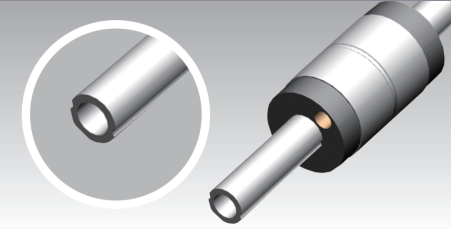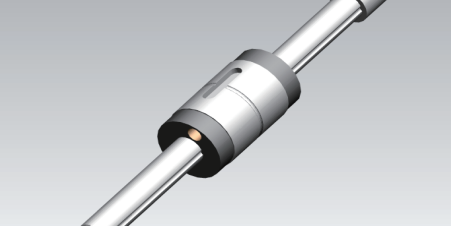圆筒型滚珠花键 SLT / SOT 型	精密实心花键轴 (标准 S 型)
 花键外筒的外径为直筒型，在传递扭矩时将键敲入后使用，是安装空间最小的型式之一。	 对于花键轴的滚动珠沟进行精密研磨后，与外筒配合。
圆法兰型滚珠花键 SLF 型	中空花键轴 (H 型)
 利用法兰通过螺栓将外筒固定在支撑座上，因装配简单，最适合用在支撑座上。使用在加工键槽有变形的危险或是支撑座的宽度比较狭小的场合，能完全地防止配合部份产生的旋转方向间隙。	 需要配管、配线、排气或减轻重量的地方，可使用中空花键轴。
方法兰型滚珠花键 SOF 型	特殊花键轴
 利用法兰通过螺栓将外筒固定在支撑座上，因装配简单，适用于 3C、半导体产业等使用。	 花键轴端或中间部份的直径比较大时，通过特殊加工制作花键部份。

花键外筒型式

圆法兰型滚珠花键 SGF 型

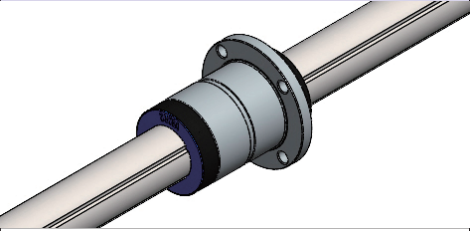

利用法兰通过螺栓将外筒固定在支撑座上，因装配简单，最适合用在支撑座上。使用在加工键槽有变形的危险或是支撑座的宽度比较狭小的场合，能完全地防止配合部份产生的旋转方向间隙。

1-2 滚珠花键的选定流程

表 1.2.1	
选定滚珠花键的步骤	开始选定
1. 确定条件	● 行程长度：Ls ● 速度：V ● 承受负荷量：W ● 尺寸（花键外筒数，跨距） ● 安装空间及方向 ● 使用环境 ● 要求寿命 ● 精度 ● 使用频率（负荷周期） ● 刚性
2. 选择型式	● 参照种类与特长，选定合适条件的类型，暂且决定粗略尺寸。
3. 花键轴的强度设计	● 假设花键轴的轴径 ● 假设花键轴的长度 ● 花键轴的固定方法 ● 花键轴的容许负荷 ● 花键轴的变位量（挠度、扭转）
4. 预测寿命	假设 预测使用寿命从寿命计算公式 假设计算承受负荷算出额定寿命。 NO 与要求寿命的比较
5. 选定预压	● 选定旋转方向间隙
6. 确定精度	● 参照花键的精度等级
7. 根据环境选定	● 确定润滑剂 ● 确定润滑方法 ● 确定表面处理 ● 防尘设计
	选定结束

2-1 花键轴的强度设计分析

滚珠花键的花键轴是能承受径向负荷或扭矩的复合轴。在负荷或扭矩很大时，必须考虑花键轴的强度。

■ 2-1-1 承受弯曲的花键轴

当弯矩作用在滚珠花键的花键轴上时，先按固定方式、花键轴长度、负载条件等，计算出花键轴承受的最大弯矩 (M)，再利用式 (1) 可算出最适合的花键轴径。

$$M = \sigma \cdot Z \text{ 或 } Z = \frac{M}{\sigma} \dots\dots(1)$$

M：作用在花键轴上的最大弯矩 (N·mm)

σ ：花键轴的容许弯曲应力 (98 N/mm²)

Z：花键轴的断面系数 (mm³)

※ 参照表 2.1.2, 2.1.3

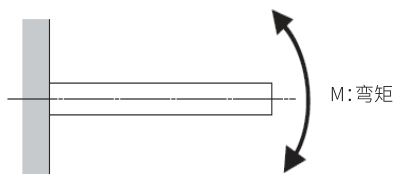


图 2.1.1

■ 2-1-2 承受扭转的花键

当扭转作用在滚珠花键的花键轴上时，先计算出最大扭矩 (T)，再根据下式 (2) 可算出最适合的花键轴径。

$$T = \tau_a \cdot Z_p \text{ 或 } Z_p = \frac{T}{\tau_a} \dots\dots(2)$$

T：最大扭矩 (N·mm)

τ_a ：花键轴的容许扭转应力 (49 N/mm²)

Z_p ：花键轴的极断面系数 (mm³)

※ 参照表 2.1.2, 2.1.3




图 2.1.2

■ 2-1-3 花键轴同时承受弯曲和扭转作用时

当弯矩 (M) 和扭矩 (T) 同时作用在滚珠花键的花键轴上时，分别依式 (3) 及式 (4) 计算等效弯矩 (Me) 和等效扭矩 (Te)，再按上述方法计算选择适当的花键轴直径，并取其中花键轴径较大的值。

等效弯矩

$$M_e = \frac{M + \sqrt{M^2 + T^2}}{2} = \frac{M}{2} \left\{ 1 + \sqrt{1 + \left(\frac{T}{M}\right)^2} \right\} \dots\dots(3)$$

$$M_e = \sigma \cdot Z$$

等效扭矩

$$T_e = \sqrt{M^2 + T^2} = M \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{T}{M}\right)^2} \dots\dots(4)$$

$$T_e = \tau_a \cdot Z_P$$

■ 2-1-4 花键轴的刚性

花键轴的刚性是以长度为 1 公尺的花键之扭转角来表示，它被限制在 $\frac{1^\circ}{4}$ 左右。

$$\theta = 57.3 \cdot \frac{T \times L}{G \times I_p} \dots\dots(5)$$

$$\text{花键轴的刚性} = \text{扭转角} / \text{单位长度} = \frac{\theta \cdot \ell}{L} < \frac{1^\circ}{4}$$

θ : 扭转角 ($^\circ$)

L: 花键轴长度 (mm)

G: 剪切弹性系数 ($7.9 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$)

ℓ : 单位长度 (1000 mm)

I_p : 极断面 2 次矩 (mm^4)

※ 参照表 2.1.2, 2.1.3

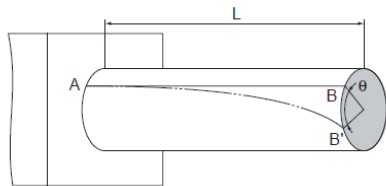






图 2.1.3

2-1 花键轴的强度设计分析

2-1-5 花键轴的挠曲和挠曲角

滚珠花键的花键轴挠曲和挠曲角要根据其受力条件相适应的计算公式来计算。在表 2.1.1 中表示了各式各样支撑条件下的计算式。在表 2.1.2、2.1.3 中表示了花键轴的断面系数 (Z) 和断面 2 次矩 (I)。利用表 2.1.2、2.1.3 中的 Z、I，可计算滚珠花键各种型号的强度和变形量 (挠曲量)。





表 2.1.1 挠度和挠度角的计算式

支撑方式	使用条件	挠曲的计算式	挠曲角的计算式
两端自由		$\delta_{\max} = \frac{Pl^3}{48EI}$	$i_1 = 0$ $i_2 = \frac{Pl^2}{16EI}$
两端固定		$\delta_{\max} = \frac{Pl^3}{192EI}$	$i_1 = 0$ $i_2 = 0$
两端自由		$\delta_{\max} = \frac{5Pl^4}{384EI}$	$i_2 = \frac{Pl^3}{24EI}$
两端固定		$\delta_{\max} = \frac{Pl^4}{384EI}$	$i_2 = 0$

B

滚珠花键

表 2.1.1 挠度和挠度角的计算式

支撑方式	使用条件	挠曲的计算式	挠曲角的计算式
一端固定		$\delta_{\max} = \frac{P\ell^3}{3EI}$	$i_1 = \frac{P\ell^2}{2EI}$ $i_2 = 0$
一端固定		$\delta_{\max} = \frac{P\ell^4}{8EI}$	$i_1 = \frac{P\ell^3}{6EI}$ $i_2 = 0$
两端自由		$\delta_{\max} = \frac{\sqrt{3} M_0 \ell^2}{216EI}$	$i_1 = \frac{M_0 \ell}{12EI}$ $i_2 = \frac{M_0 \ell}{24EI}$
两端固定		$\delta_{\max} = \frac{M_0 \ell^2}{216EI}$	$i_1 = \frac{M_0 \ell}{16EI}$ $i_2 = 0$

 $\delta_{\max}$: 最大挠曲 (mm) i_1 : 负荷作用点的挠度角 i_2 : 支撑点的挠度角 M_0 : 力矩 (N·mm) P : 集中负荷 (N) p : 均布负荷强度 (N/mm) ℓ : 跨距 (mm) I : 断面 2 次矩 (mm⁴) E : 纵向弹性的系数 2.06×10^5 (N/mm²)

2-1 花键轴的强度设计分析

■ 2-1-6 花键轴的临界速度

使用中之滚珠花键轴为旋转时，当旋转速度靠近影响花键轴临界转速将产生共振。因此，最高旋转数必须限制在临界速度以下而且不产生共振的程度。可根据下式进行临界转速之计算。(为了安全起见请乘以安全系数 0.8)

临界转速

$$N_c : \frac{60\lambda^2}{2\pi \times \ell_b} \times \sqrt{\frac{E \times 10^3 \times I}{\gamma \times A}} \times 0.8 \dots(6)$$

N_c : 临界速度 (min^{-1})

ℓ_b : 跨距 (mm)

E : 纵向弹性系数 ($2.06 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$)

I : 轴的最小断面 2 面矩 (mm^4)

$$I = \frac{\pi}{64} d_1^4$$

d_1 : 最小直径 (mm)

γ : 密度 (比重) ($7.85 \cdot 10^{-6} \text{ kg/mm}^3$)

$$A = \frac{\pi}{4} d_1^2$$

d_1 : 最小直径 (mm)

A : 花键轴断面的面积 (mm^2)

λ : 由安装方法所决定的系数

(图 2.1.4) 固定 - 自由 $\lambda = 1.875$

(图 2.1.5) 支持 - 支持 $\lambda = 3.142$

(图 2.1.6) 固定 - 支持 $\lambda = 3.927$

(图 2.1.7) 固定 - 固定 $\lambda = 4.73$




图 2.1.4




图 2.1.5




图 2.1.6




图 2.1.7

■ 2-1-7 花键轴的断面特性

表 2.1.2

公称轴径		$I \text{ (mm}^4\text{)}$	$I_P \text{ (mm}^4\text{)}$	$Z \text{ (mm}^3\text{)}$	$Z_P \text{ (mm}^3\text{)}$
SL 006	实心轴	63.49	119.23	18.58	39.74
	空心轴	62.70	117.33	18.32	39.22
SL 008	实心轴	200.93	387.53	46.65	96.88
	空心轴	196.96	379.57	45.65	94.89
SL 010	实心轴	490.25	933.29	86.61	186.66
	空心轴	477.68	908.16	86.10	181.63
SL 013	实心轴	1400.81	2691.54	198.57	414.08
	空心轴	1282.96	2455.82	180.44	377.82
SL 016	实心轴	3215.60	6242.70	378.39	780.34
	空心轴	3014.53	5840.57	353.25	730.07
SL 020	实心轴	7851.80	15336.59	748.48	1533.66
	空心轴	7360.93	14354.84	699.39	1435.48
SL 025	实心轴	18466.30	36932.60	1477.30	2954.61
	空心轴	15981.25	31962.50	1278.50	2557.00
SL 030	实心轴	33122.31	77392.48	2579.75	4416.31
	空心轴	29905.32	70958.50	2365.28	3987.38
SL 032	实心轴	50322.85	100645.70	3145.18	6290.36
	空心轴	36586.19	73172.38	2286.64	4573.27
SL 040	实心轴	120667.43	241334.90	6033.37	12066.74
	空心轴	112813.45	225626.90	5640.67	11281.35
SL 050	实心轴	297123.73	594247.50	11884.95	23769.90
	空心轴	274691.98	549384.00	10987.68	21975.36

I : 断面 2 次矩 (mm^4)

Z : 极断面系数 (mm^3)

I_P : 极断面 2 次矩 (mm^4)

Z_P : 极断面系数 (mm^3)

2-2 预测寿命

表 2.1.3

公称轴径		$I\text{ (mm}^4\text{)}$	$I_P\text{ (mm}^4\text{)}$	$Z\text{ (mm}^3\text{)}$	$Z_P\text{ (mm}^3\text{)}$
SO 006	实心轴	60.67	124.27	20.22	41.42
	空心轴	59.89	122.7	19.96	40.9
SO 008	实心轴	200.95	389.81	47.22	97.45
	空心轴	196.97	381.86	46.22	95.46
SO 010	实心轴	490.68	956.77	93.22	191.35
	空心轴	478.11	931.64	90.71	186.33
SO 012	实心轴	1017.67	1998.75	163.51	333.13
	空心轴	954.05	1871.52	152.91	311.92
SO 015	实心轴	1678.22	3241.10	212.50	476.63
SO 020	实心轴	5382.92	10422.07	553.75	1145.28
SO 025	实心轴	12796.48	24659.94	1048.86	2186.30

I ：断面 2 次矩 (mm⁴)
 Z ：极断面系数 mm³)

I_P ：极断面系数 (mm⁴)
 Z_P ：极断面系数 (mm³)

表 2.1.4

公称轴径		I (mm ⁴)	I_P (mm ⁴)	Z (mm ³)	Z_P (mm ³)
SG 006	实心轴	63.49	119.23	18.58	39.74
	空心轴	62.70	117.33	18.32	39.22
SG 008	实心轴	200.93	387.53	46.65	96.88
	空心轴	196.96	379.57	45.65	94.89
SG 010	实心轴	490.25	933.29	86.61	186.66
	空心轴	477.68	908.16	86.10	181.63
SG 013	实心轴	1400.81	2691.54	198.57	414.08
	空心轴	1282.96	2455.82	180.44	377.82
SG 016	实心轴	3215.60	6242.70	378.39	780.34
	空心轴	3014.53	5840.57	353.25	730.07
SG 020	实心轴	7851.80	15336.59	748.48	1553.66
	空心轴	7360.93	14354.84	699.39	1435.48
SG 025	实心轴	18466.30	36932.60	1477.30	2954.61
	空心轴	15981.25	31962.50	1278.50	2557.00
SG 030	实心轴	33122.31	77392.48	2579.75	4416.31
	空心轴	29905.32	70958.50	2365.28	3987.38
SG 040	实心轴	120667.43	241334.90	6033.37	12066.74
	空心轴	112813.45	225626.90	5640.67	11281.35
SG 050	实心轴	297123.73	594247.50	11884.95	23769.90
	空心轴	274691.98	549384.00	10987.68	21975.36

I：断面 2 次矩 (mm⁴)Z：极断面系数 mm³) I_P ：极断面系数 (mm⁴) Z_P ：极断面系数 (mm³)

2-2 预测寿命

■ 2-2-1 额定寿命

即使让同一批制造出来的滚珠花键，在相同运动条件下使用，其寿命也有一定的离散度。因此，作为计算直线运动系统的寿命的基准，使用以下所定义的额定寿命。额定寿命就是让一批同样的直线运动系统在同样条件上分别运动时，其中的 90% 不产生剥离所能到达的总运行距离。




图 2.2.1

■ 2-2-2 计算额定寿命

滚珠花键的额定寿命根据运行可承受的负荷的种类而有所不同，可分为扭矩负荷、径向负荷及力矩负荷等三种类型。根据下式 (7) 至 (10) 可求得各额定寿命值。(各负荷方向的基本额定负荷均记载在各型号的尺寸表中。)

承受扭矩负荷时

$$L = \left[\frac{f_t \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C_T}{T_c} \right]^3 \cdot 50 \dots (7)$$

承受径向负荷时

$$L = \left[\frac{f_t \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_c} \right]^3 \cdot 50 \dots (8)$$

L: 额定寿命 (km)

C_T : 基本动额定扭矩 (N-m)

T_c : 扭矩负荷扭矩 (N-m)

C: 基本动额定荷重 (N)

P_c : 径向负荷 (N)

f_t : 温度系数 (参照图 2.2.2)

f_c : 接触系数 (参照表 2.2.1)

f_w : 负荷系数 (参照表 2.2.2)

同时承受力矩和径向负荷时

根据径向负荷与等效径向负荷的总和计算寿命。

同时承受扭矩和径向负荷时

同时承受扭矩和径向负荷时，可根据下式 (9) 算出等效径向负荷后，再计算寿命。

$$P_E = P_c + \frac{4 \cdot T_c \cdot 10^3}{i \cdot BCD \cdot \cos \alpha} \dots (9)$$

P_E : 等效径向负荷 (N)

$\cos \alpha$: 接触角

i : 负荷钢珠列数

BCD: 钢珠中心到中心直径 (mm)

(见表 3.1.1)

花键外筒 1 个或 2 个靠紧使用承受力矩负荷时

可按下式 (10) 算出等效径向负荷后，再计算寿命。

$$P_u = K \cdot M \dots (10)$$

P_u : 等效径向负荷 (N) (由力矩负荷产生)

K: 等效系数 (参照表 2.2.3)

M: 负荷力矩 (N-mm)

另须确认，M 应小于容许静力矩。

计算寿命时间

用上述公式计算额定寿命 (L) 后, 可依行程和每分钟往返次数, 换算成寿命时间。

$$L_h = \frac{L \cdot 10^3}{2 \cdot \ell_s \cdot n_1 \cdot 60}$$

L_h : 寿命时间 (h)
 ℓ_s : 行程长度 (m)
 n_1 : 每分钟往返次数 (min^{-1})

温度系数 (f_T)

当使用滚珠花键的环境超过 100°C 的高温时, 考虑到高温所引起的不良影响, 故计算寿命时乘以图 2.2.2 的温度系数。同时, 注意滚珠花键也有必要使用对应高温的产品。

※ 空气温度超过 80°C 时, 密封垫片和保持器的材料必须相应变成高温规格的材料。详细情况请与 MOSIONX 联系。

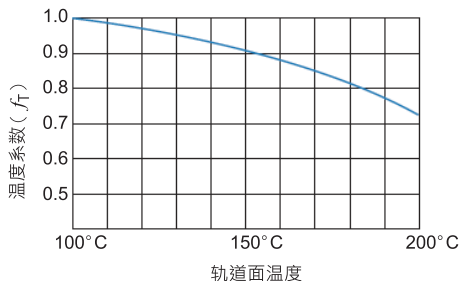


图 2.2.2 温度系数 (f_T)

接触系数 (f_c)

将直线运动导向的花键外筒靠紧使用时, 由于力矩或安装精度的影响很难得到均匀的负荷分布, 故将几个外筒靠紧使用时, 请在基本额定负荷 (C) 和 (C_0) 上乘以表 2.2.1 中的相应接触系数。

※ 在大型装置中, 若预料负荷分布不均等时, 考虑表 2.2.1 中的接触系数。

表 2.2.1 接触系数 (f_c)

靠紧时的花键外筒系数	f_c
2	0.81
3	0.72
4	0.66
5	0.61
通常使用	1.0

负荷系数 (f_w)

一般来说, 作往返运动的机械, 在运转中大都伴有振动和冲击, 特别是高速运转时产生的振动及经常反复启动、停止时所引起的冲击等, 全部正确的计算出是很困难的。因此, 在不能得到实际作用于直线运动系统上的负荷时, 或者速度和振动的影响很大时, 请将基本额定负荷 (C) 和 (C_0) 除以表 2.2.2 中, 由经验所得到的负荷系数。

表 2.2.2 负荷系数 (f_w)

振动・冲击	速度 (V)	f_w
微小	微速时 $V \leq 0.25 \text{ m/s}$	1- 1.2
小	低速时 $0.25 < V \leq 1.0 \text{ m/s}$	1.2- 1.5
中	中速时 $1.0 < V \leq 2.0 \text{ m/s}$	1.5- 2.0
大	高速时 $V > 2.0 \text{ m/s}$	2.0- 3.5

2-3 计算使用寿命实例

■ 2-2-3 计算平均负荷

花键使用时，行程中其负荷可能会有所变动，例如像工业用机器人的摇臂，前进时抓住工件运动，后退时只有摇臂的自重，或是像机械那样，作用在外筒上的负荷根据不同的条件而变动时，必须考虑负荷的变动条件来进行寿命计算。平均负荷 (P_m) 是指，当作用在外筒上的负荷伴随着运行中不同的条件而变动时，与这个变动负荷条件下的寿命具有相同寿命的一定负荷。

基本式如下所示

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{L} \cdot \sum_{n=1}^n (P_n^3 \cdot L_n)}$$

P_m : 平均负荷 (N)

P_n : 变动负荷 (N)

L : 总运行距离

L_n : 负荷作用下的运行距离 P_n (mm)

阶段性变化的情况

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{L} (P_1^3 \cdot L_1 + P_2^3 \cdot L_2 + \dots + P_n^3 \cdot L_n)}$$

P_m : 平均负荷 (N)

P_n : 变动负荷 (N)

L : 总运行距离 (mm)

L_n : 负荷作用下的运行距离 P_n (mm)

单调变化的情况

$$P_m \approx \frac{1}{3} (P_{\min} + 2 \cdot P_{\max})$$

$P_{\min}$: 最小负荷 (N)

$P_{\max}$: 最大负荷 (N)

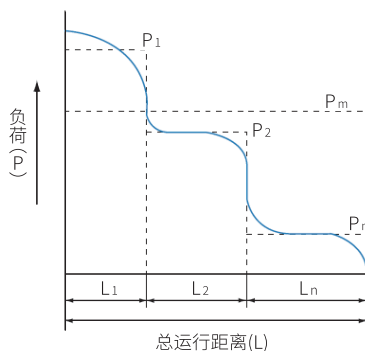


图 2.2.3

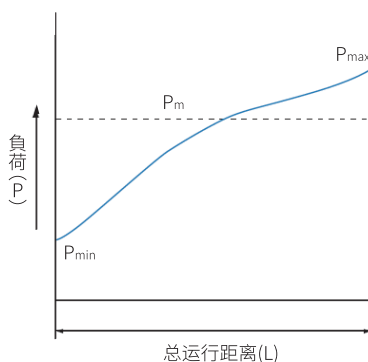


图 2.2.4

正弦曲线式变化的情况

(a) $P_m \doteq 0.65 P_{\max}$




图 2.2.5

(b) $P_m \doteq 0.75 P_{\max}$




图 2.2.6

■ 2-2-4 等效系数

表 2.2.3 等效系数表

型号	等效系数值：K	
	1 个外筒	2 个外筒以上
SL 06	0.577	0.065
SL 08	0.577	0.059
SL 10	0.418	0.047
SL 13	0.360	0.043
SL 16	0.229	0.033
SL 20	0.201	0.029
SL 25	0.154	0.023
SL 30	0.126	0.021
SL 40	0.110	0.016
SL 50	0.109	0.013
SO 06	0.505	0.072
SO 08	0.400	0.061
SO 10	0.308	0.052
SO 12	0.253	0.046
SO 15	0.219	0.040
SO 20	0.186	0.031
SO 25	0.154	0.026

型号	等效系数值：K	
	1 个外筒	2 个外筒以上
SG 006	0.577	0.065
SG 008	0.577	0.059
SG 010	0.418	0.047
SG 013	0.36	0.043
SG 016	0.229	0.033
SG 020	0.229	0.032
SG 025	0.181	0.026
SG 030	0.152	0.024
SG 040	0.13	0.019
SG 050	0.1	0.015

2-3 计算使用寿命实例

水平应用范例

一水平往复移动 300 mm 之花键轴，由两个固定之花键外筒支撑，其负载施加在花键轴之一端，为一垂直向下且离开花键轴中心 30 mm 之 $W=30 \text{ kg}$ 施力。相关架构之几何尺寸图如下图 2.3.1 所示。

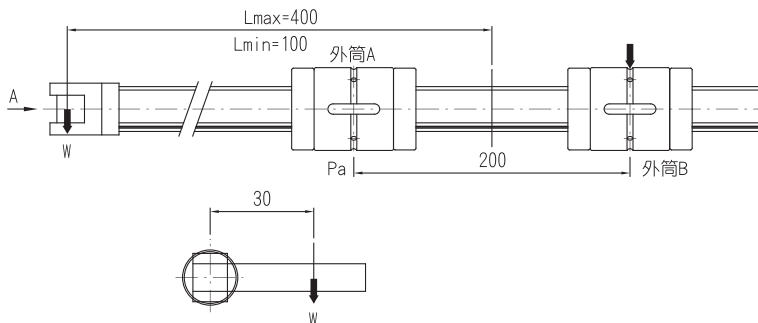


图 2.3.1

A. 键轴强度验算

花键轴目前的架构为一外伸梁，同时承受扭矩。从力学分析知其最大弯矩发生在外筒 A 位置：

最大弯矩 $M = 30 \cdot 9.81 \cdot 400 = 117720 \text{ N}\cdot\text{mm}$

扭矩 $T = 30 \cdot 9.81 \cdot 30 = 8829 \text{ N}\cdot\text{mm}$

因上述弯矩与扭矩同时施加，故需计算花键轴所承受的等效弯矩 M_e 与扭矩 T_e ：

$$M_e = \frac{M + \sqrt{M^2 + T^2}}{2} = 117885 \text{ N}\cdot\text{mm} \quad T_e = \sqrt{M^2 + T^2} = 118051 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

$T_e > M_e$

$\therefore T_e = \tau_a \cdot Z_p$

$\therefore Z_p = T_e / \tau_a = 118051 / 49 = 2409.2 \text{ mm}^3$

从花键轴的断面特性表得知（参照表 2.1.2、2.1.3），必须使用直径最小为 25 mm 的花键轴才有足够强度，所以选择 SLF25 花键。

B. 平均负载计算

当轴杆外伸到 $L_{\max}=400 \text{ mm}$ 时，外筒受力最大 ($P_{\max}$)；当轴杆完全缩回至 $L_{\min}=100 \text{ mm}$ 时，外筒受力最小 ($P_{\min}$)，由应用力学分析，可算出外筒 A 及 B 所受最大及最小径向施力：

$P_{A\max} = 30 \cdot 9.81 \cdot (400+200)/200 = 882.9 \text{ N}$

$P_{B\max} = 30 \cdot 9.81 \cdot 400/200 = 588.6 \text{ N}$

$P_{A\min} = 30 \cdot 9.81 \cdot (100+200)/200 = 441.5 \text{ N}$

$P_{B\min} = 30 \cdot 9.81 \cdot 100/200 = 147.2 \text{ N}$

轴杆移动过程中，外筒受力由小到大，再由大到小周而复始，由图 2.2.4 中单调变化情况下平均负载计算方法知外筒 A 及 B 在轴杆运动过程中的平均径向负载 P_m 为：

$P_{Am} = 1/3 (P_{A\min} + 2P_{A\max}) = 735.8 \text{ N}$

$P_{Bm} = 1/3 (P_{B\min} + 2P_{B\max}) = 441.5 \text{ N}$

外筒除上述因轴杆弯曲负载而来的径向受力，同时亦受到扭矩的作用，假设轴杆扭矩平均分摊到两个外筒上，则每个外筒所受扭矩 T' 为：

$T' = T/2 = 30 \cdot 9.81 \cdot 30/2 = 4414.5 \text{ N}\cdot\text{mm}$

外筒之等效受力 P_e (请参考 B12. 式 9):

$$P_e = P_m + \frac{4 \cdot T'}{i \cdot d_p \cdot \cos \alpha}$$

$$P_{AE} = 735.8 + \frac{4 \cdot 4414.5}{4 \cdot 27 \cdot \cos 50^\circ} = 990.2 \text{ N}$$

$$P_{BE} = 441.5 + \frac{4 \cdot 4414.5}{4 \cdot 27 \cdot \cos 50^\circ} = 695.9 \text{ N}$$

C. 花键外筒寿命分析

$$\text{外筒 A 寿命 } L_A = \left[\frac{f_t \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_{AE}} \right]^3 \cdot 50 = 14518 \text{ km}$$

$$\text{外筒 B 寿命 } L_B = \left[\frac{f_t \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_{BE}} \right]^3 \cdot 50 = 41829 \text{ km}$$

f_t : 温度系数 = 1

f_c : 接触系数 = 1

f_w : 负荷系数 = 1.5

C: 动额定负载 = 9835 N

决定花键组寿命者为外筒 A, 预估寿命为 14518 km。

垂直应用范例

一工作平台在一、两端固定之花键轴作垂直往复移动, 移动距离为 1000 mm, 花键轴全长为 1200 mm。工作平台由两个连接锁之花键螺帽支撑。相关架构之几何尺寸 (如图 2.3.2)。

驱动平台上下的施力 F 施加点距花键轴中心线 $X_1=50$ mm, 工作平台之重量 W_1 为 27 kg, 其重心距花键轴中心线 $X_2=300$ mm, 平台工作周期为先以 5 秒降下, 停留 10 秒, 加载一重量 W_2 为 5 kg 的工件, 再以 5 秒上升到位, 停留 10 秒卸下工件, 周而复始。工件重心距花键轴中心线 $X_3=500$ mm, 平台上升及下降的速度图 (如图 2.3.2)。

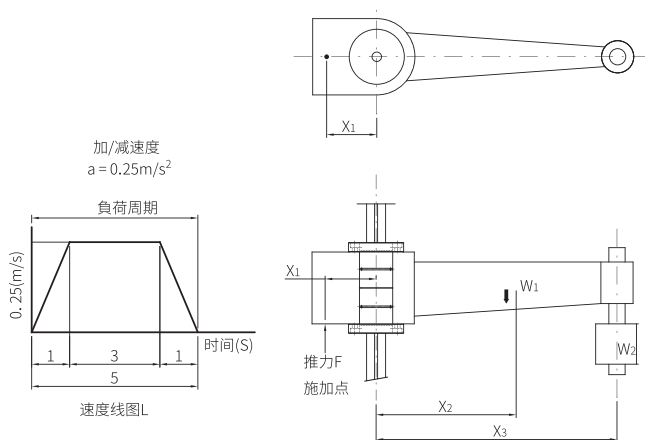


图 2.3.2

2-3 计算使用寿命实例

A. 各阶段施力分析

工作平台移动时，相关重量均感受到惯性力，而推力 F 则为提供这些惯性力的来源。

以 $a \text{ m/s}^2$ 加速上升或减速下降时惯性力： $F = W \cdot (9.81+a)$

等速上升或下降时惯性力： $F = W \cdot (9.81)$

以 $a \text{ m/s}^2$ 加速下降或减速上升时惯性力： $F = W \cdot (9.81-a)$

以下兹将下降时之加速、等速、减速段以及上升时之加速、等速、减速段外筒所受弯矩分别计算出来：

(1) 下降加速段（此时没有工件）

$$M_{da} = W_1 \cdot (9.81-a) \cdot 300 + W_1 \cdot (9.81-a) \cdot 50 = 90342 \text{ N-mm}$$

(2) 下降等速段（此时没有工件）

$$M_{dc} = W_1 \cdot (9.81) \cdot 300 + W_1 \cdot (9.81) \cdot 50 = 92704.5 \text{ N-mm}$$

(3) 下降减速段（此时没有工件）

$$M_{dd} = W_1 \cdot (9.81+a) \cdot 300 + W_1 \cdot (9.81+a) \cdot 50 = 95067 \text{ N-mm}$$

(4) 上升加速段（此时有工件）

$$M_{aa} = W_1 \cdot (9.81+a) \cdot 300 + W_1 \cdot (9.81+a) \cdot 50 + W_2 \cdot (9.81+a) \cdot 500 + W_2 \cdot (9.81+a) \cdot 50 = 122732 \text{ N-mm}$$

(5) 上升等速段（此时有工件）

$$M_{ac} = W_1 \cdot (9.81) \cdot 300 + W_1 \cdot (9.81) \cdot 50 + W_2 \cdot (9.81) \cdot 500 + W_2 \cdot (9.81) \cdot 50 = 119682 \text{ N-mm}$$

(6) 上升减速段（此时有工件）

$$M_{ad} = W_1 \cdot (9.81-a) \cdot 300 + W_1 \cdot (9.81-a) \cdot 50 + W_2 \cdot (9.81-a) \cdot 500 + W_2 \cdot (9.81-a) \cdot 50 = 116632 \text{ N-mm}$$

B. 轴强度验算

花键轴目前的架构为一、两端固定，中间某处受弯矩的梁。从力学分析知其最大弯矩发生在弯矩负载最靠近支撑固定端，而从上述分析，最大的弯矩应为上升加速段末端时出现：

最大弯矩 $M = 122732 \text{ N-mm}$

$$\therefore Z = M/\sigma_a = 122732/98 = 1252.4 \text{ mm}^3$$

依花键轴断面特性表得知，需使用直径最小为 25 mm 的键轴才有足够强度，所以选择 SLF25 花键。

C. 平均负载计算

因轴杆与外筒主要受到弯矩作用，此弯矩需利用 (B12. 式 10) 转成等效径向施力：

$$P_n = K \cdot M$$

从表 2.2.3，两个 SLF25 外筒连接在一起时，等效系数 $K=0.023$

$$P_{da} = 0.023 \cdot 90342 = 2078 \text{ N} \quad P_{aa} = 0.023 \cdot 122732 = 2822.8 \text{ N}$$

$$P_{dc} = 0.023 \cdot 92704.5 = 2132.2 \text{ N} \quad P_{ac} = 0.023 \cdot 119682 = 2752.7 \text{ N}$$

$$P_{dd} = 0.023 \cdot 95067 = 2186.5 \text{ N} \quad P_{ad} = 0.023 \cdot 116632 = 2682.5 \text{ N}$$

上述阶段性负载的平均负载 P_m ，可以下式求得：

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{L} \cdot \sum_{n=1}^n (P_n^3 \cdot L_n)}$$

P_m : 平均负荷 (N)
 P_n : 变动负荷 (N)
 L : 运行总距离 (mm)
 L_n : P_n 负荷作用下的运行距离 (mm)

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{1000} \{125 \cdot 2078^3 + 750 \cdot (2132.2)^3 + 125 \cdot (2822.8)^3 + 750 \cdot (2752.7)^3 + 125 \cdot (2682.5)^3\}}$$

$$= 2481.6 \text{ N}$$

D. 花键外筒寿命分析

$$\text{花键外筒寿命 } L_A = \left[\frac{f_T \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_m} \right]^3 \cdot 50 = 922 \text{ km}$$

f_T : 温度系数 = 1

f_c : 接触系数 = 1

f_w : 负荷系数 = 1.5

C : 动额定负载 = 9835 N

2-4 选择预压

滚珠花键的预压对精度、耐负荷性能以及刚性都有很大的影响，因此需要根据使用用途选定恰当的间隙（预压）。各型号的间隙值已经被规格化，因此可根据使用条件进行适当的选定。

■ 2-4-1 旋转方向间隙

在滚珠花键中，将圆周方向间隙的总和作为旋转方向间隙，并且进行了规格化。

■ 2-4-2 预压与刚性

预压（Preload）是以消除旋转方向间隙，提高刚性为目的，事前给滚珠施加的负荷。当施加预压时，滚珠花键能根据预压的强度消除旋转方向间隙而增加刚性。图 2.4.2 显示了当施加旋转扭矩时旋转方向的位移。如图 2.4.2 所示，预压的效果一直保持到预压负荷的 2.8 倍时为止。与无预压时相比，相同扭矩时的变位量成为二分之一，刚性在 2 倍以上。




图 2.4.1

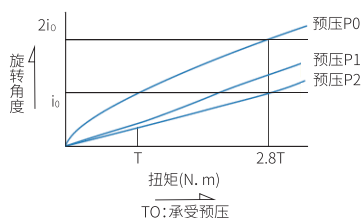


图 2.4.2

■ 2-4-3 使用条件与预压的选择

在表 2.4.1 中，表示了根据滚珠花键的使用条件，选定旋转方向间隙的基准。滚珠花键的旋转方向间隙对花键外筒的精度或刚性有很大的影响。因此，根据用途选定适当的间隙是很重要的。一般来说，都使用有预压的产品。在进行反复旋转运动或往返直线运动时，由于会有很大的振动冲击，所以施加预压，会显著的提高寿命和精度。

表 2.4.1 滚珠花键旋转方向间隙的选定基准

旋 转 方 向 间 隙	预压	使用条件	选定要点
	中预压 P2	● 需要高刚性、易产生振动冲击的地方 ● 用 1 个花键外筒受力矩的地方	● 建设车辆的转向操纵轴 ● 贴焊接机轴 ● 自动盘工具台分度轴
	轻预压 P1	● 承受悬臂负荷或力矩作用的地方 ● 需要反复精度高的地方 ● 有交变负荷作用的地方	● 工业用机器人的摇臂 ● 各种自动装卸机械 ● 自动涂装导向轴 ● 电火花加工机主轴 ● 冲压式冲模导向轴 ● 钻床主轴
	零预压 P0	● 想用小的力流畅地进行驱动的地方 ● 扭矩总是一定方向作用的地方	● 各种计测器 ● 自动绘图机 ● 形状测定器 ● 动力计 ● 绕线机 ● 自动焊接机 ● 搪磨机主轴 ● 自动包装机

表 2.4.2 滚珠花键的旋转方向间隙


单位：μm

预压					无预压 P0	轻预压 P1	中预压 P2
公称轴径 (mm)							
6	8	10	12	13	-2 ~ +1	-6 ~ -2	-
15		16		20	-2 ~ +1	-6 ~ -2	-9 ~ -5
25			30		-3 ~ +2	-10 ~ -4	-14 ~ -8
40			50		-4 ~ +2	-16 ~ -8	-22 ~ -14

2-5 精度设计

2-5-1 精度等级

滚珠花键的精度是用花键外筒外径对花键轴支撑部的摆动来表示的。它分为普通级（N）、高级（H）、精密级（P）。测试项目如下图所示。

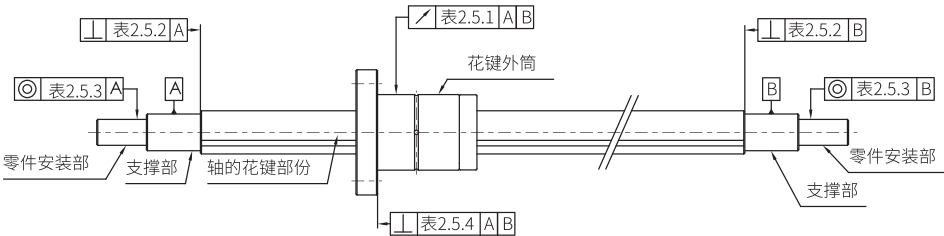

2-5-2 精度规格

滚珠花键的各测试项目如表 2.5.1~ 表 2.5.4 所示。

表 2.5.1 花键外筒外径对花键轴支撑部的最大摆动 单位：μm

公称轴径 (mm)		6, 8			10			12, 13, 15, 16, 20			25, 30			40, 50		
花键轴长度 (mm)		普通	高级	精密	普通	高级	精密	普通	高级	精密	普通	高级	精密	普通	高级	精密
以上	以下															
-	200	72	46	26	59	36	20	56	34	18	53	32	18	53	32	16
200	315	133	89	57	83	54	32	71	45	25	58	39	21	58	36	19
315	400	185	126	82	103	68	41	83	53	31	70	44	25	63	39	21
400	500	236	163	108	123	82	51	95	62	38	78	50	29	68	43	24
500	630	-	-	-	151	102	65	112	75	46	88	57	34	74	47	27
630	800	-	-	-	190	130	85	137	92	58	103	68	42	84	54	32
800	1000	-	-	-	-	-	-	170	115	75	124	83	52	97	63	38
1000	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	102	65	114	76	47

表 2.5.2 花键轴轴端面对花键轴支撑部的直角度 (最大精度)

单位 : μm

精度 公称轴径 (mm)					普通级 (N)	高级 (H)	精密级 (P)
6		8		10	22	9	6
12	13	15	16	20	27	11	8
25		30			33	13	9
40		50			39	16	11

表 2.5.3 零件安装部对花键轴支撑部的同心度 (最大精度)

单位 : μm

精度 公称轴径 (mm)					普通级 (N)	高级 (H)	精密级 (P)
6		8			33	14	8
10					41	17	10
12	13	15	16	20	46	19	12
25		30			53	22	13
40		50			62	25	15

表 2.5.4 花键外筒法兰安装面对花键轴支撑部的平面垂直度 (最大精度)

单位 : μm

精度 公称轴径 (mm)					普通级 (N)	高级 (H)	精密级 (P)
6		8			17	11	8
10		12		13	33	13	9
15	16	20	25	30	30	16	11
40		50			46	19	13

2-6 润滑

润滑脂的补充时间根据使用条件的不同而异，通常情况下使用时，以运行距离达到 100 km(6 个月 ~1 年) 为基准，进行润滑脂的补充或交换。请在花键外筒内涂抹润滑脂，或在花键轴的滚动沟槽里涂上润滑脂。

2-7 材料与表面处理

根据使用环境等情况，有时会有必要对滚珠花键进行防锈处理或改变使用材料。有关防锈处理和改变使用材料，请与 MOSIONX 连系。

B

滚珠花键

2-8 使用注意事项

■ 2-8-1 处置

- (1) 请不要分解各部分，否则可能导致异物的进入或者功能的损失。
- (2) 花键外筒及花键轴倾斜后可能因为自身重量而落下，请加以注意。
- (3) 请不要让滚珠花键掉落或者敲击，否则可能导致划伤、破损。另外，受到了冲击时，即使外观上看不见破损，却也可能导致功能上的损失。
- (4) 请注意防止垃圾、切屑等异物的进入。否则，可能导致钢珠循环部件的破损以及功能的损失。
- (5) 请避免在超过 80°C 的条件下使用。若要超过 80°C 使用时，请与 MOSIONX 联系。
- (6) 因冷却剂的种类的不同，有时可能给产品的功能带来障碍。在冷却剂可能要进入花键外筒内部的环境下使用时，请咨询 MOSIONX。
- (7) 垃圾、锯粉等异物附着时，请先行清洗后再重新注入润滑剂。
- (8) 在经常需要产生振动的场所、洁净室、真空、低温或高温等特殊环境下使用时，请事先咨询 MOSIONX。
- (9) 在有法兰的滚珠花键上要加工定位销孔等时，请与 MOSIONX 联系。

■ 2-8-2 润滑

- (1) 请仔细擦拭防锈油并注入润滑剂后再使用。
- (2) 请避免将性状不同的润滑剂混合在一起使用。
- (3) 在经常产生振动的场所、净室、真空、低温或高温等特殊环境下使用时，有可能无法使用通常的润滑剂。详细情况请与 MOSIONX 连系。
- (4) 使用特殊的润滑剂时，请事先与 MOSIONX 连系。
- (5) 采用机油润滑时，有时很可能因安装方向的原因，润滑油无法到达。详细情况请与 MOSIONX 连系。
- (6) 润滑间隔因使用条件的不同而异。详细情况请与 MOSIONX 连系。

■ 2-8-3 储存

储存滚珠花键时，将它装入 MOSIONX 指定的封套并于水平放置以避免高温、低温和高度潮湿。

2-9 安装

■ 2-9-1 支撑部的内径公差

花键外筒与支撑座的配合，通常用过度配合。对滚珠花键的精度要求不高的情况下，可用间隙配合。





表 2.9.1

适用	支撑座内径公差
一般使用	H7
精密使用	J6

■ 2-9-2 滚珠花键的安装

花键外筒的安装例子如表 2.9.2 所示。尽管花键轴方向的固定强度并非要求很高，但应避免只将其敲入而不予以固定的现象。

表 2.9.2 配合花键外筒的例子

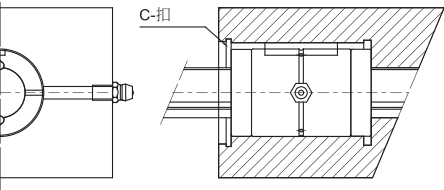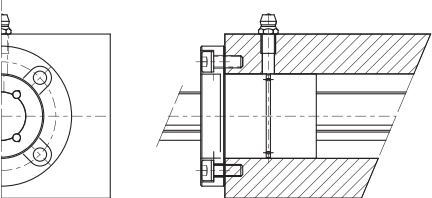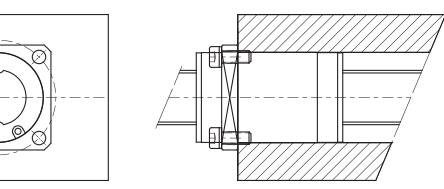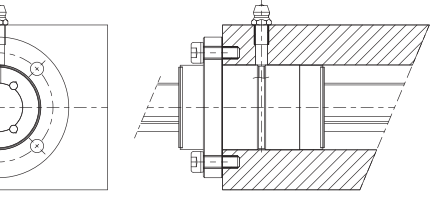SLT、SOT (C 型扣固定式)	
SLF (法兰一体式)	
SOF (法兰一体式)	
SGF (法兰一体式)	

■ 2-9-3 花键外筒的装入

将花键外筒置入轴向时，请使用治具（图 2.9.1）慢慢插入，切勿敲打侧板或密封垫片。

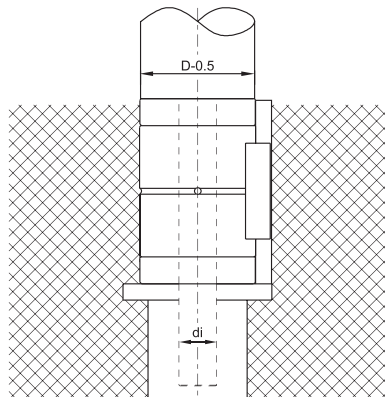


图 2.9.1

表 2.9.3 花键外筒夹具尺寸

单位：mm


型号	公称直径	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50
SL	di	5.0	7.0	8.5	11.5	14.5	18.5	23.0	28.0	37.0	46.5
型号	公称直径	6	8	10	12	15	20	25	-	-	-
SO	di	5.0	7.0	8.5	10.5	11.0	16.0	20.5	-	-	-
型号	公称直径	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50
SG	di	5.0	7.0	8.5	11.5	14.5	18.5	23.0	28.0	37.0	46.5

3-1 SL 系列产品规格说明

■ 3-1-1 公称代号

SL 系列分为现配型及单出型两种，二者的规格尺寸相同，其最主要差异点在于现配型是由 MOSIONX 原厂依客户订单裁切花键轴、装配花键外筒出货，其组装精度可达到精密级；而单出型之花键轴、花键外筒则可单独出货，使用上较为便利，但组合精度无法达到精密级，而 MOSIONX 在制程上仍有严格的质量控管，故单出型之精度目前已达世界级的水平且装配容易，客户可自行备货加工组装，相当地便利。

现配型滚珠花键组型号：



① 花键外筒	② 公称轴径	③ 珠 排 数	④ 法兰型式
SLF: 法兰型	单位 :mm	T2: 二排	N: 全圆 无法兰则省略
SLT: 圆筒型		T4: 四排	

⑤ 花键轴精度	⑥ 花键轴型式	⑦ 花键轴长度
N: 普通级	S: 实心花键轴	单位 : mm
H: 高级	H: 空心花键轴	
P: 精密级		

⑧ 预压等级	⑨ 花键外筒	⑩ 花键外筒表面处理
P0: 无预压	(若为 1 个时省略) 例：一轴两个花键外筒：B2	S: 标准
P1: 轻预压		B1: 染黑
P2: 中预压		N1: 镀铬
		P: 磷酸盐

⑪ 花键轴表面处理	⑩ 花键外筒表面处理
S: 标准	N3: 镀化镍
B1: 染黑	N4: 冷电镀
N1: 镀铬	N5: 镀黑铬
P: 磷酸盐	
N3: 镀化镍	
N4: 冷电镀	
N5: 镀黑铬	

※ 当花键外筒与轴均无表面处理时，则省略标示。

单出型花键外筒型号

SLF 006 T2 N + N3

① ② ③ ④ ⑤

① 花键外筒	② 公称轴径	③ 珠排数	④ 法兰型式
SLF: 法兰型	单位 :mm	T2: 二排	N : 全圆 无法兰则省略
SLT: 圆筒型		T4: 四排	

⑤ 花键外筒表面处理
S: 标准
B1: 染黑
N1: 镀铬
P: 磷酸盐
N3: 镀化镍
N4: 冷电镀
N5: 镀黑铬

单出型花键轴型号：

SC 006 T2 N S - 500 + N3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① 花键轴公称代号	② 公称轴径	③ 珠排数	④ 花键轴精度
	单位 :mm	T2: 二排	N: 普通级
		T4: 四排	

⑤ 花键轴型式	⑥ 花键轴长度	⑦ 花键轴表面处理
S: 实心花键轴	单位 :mm	S: 标准
H: 空心花键轴		B1: 染黑
		N1: 镀铬
		P: 磷酸盐
		N3: 镀化镍
		N4: 冷电镀
		N5: 镀黑铬

3-1 SL 系列产品规格说明

SLF、SLT 花键轴的断面尺寸

表 3.1.1、表 3.1.2 表表示的是花键轴的断面尺寸，如果花键轴端为圆柱型，则在可能的情况下不要超过珠沟底径 ($\varnothing d$)。

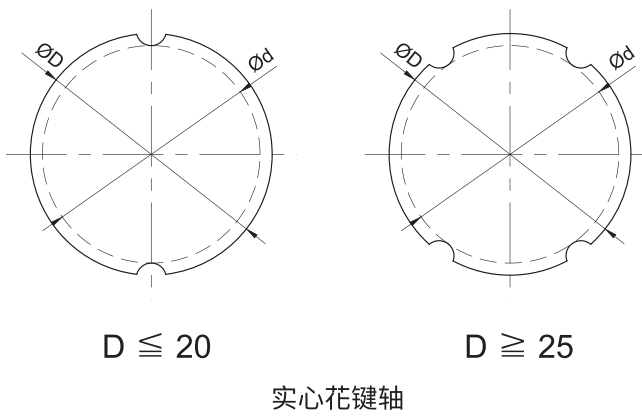


表 3.1.1 标准实心花键轴的断面规格表 单位: mm

公称直径	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50
数据										
小直径 $\varnothing d$	5.25	7.27	8.97	11.82	14.72	18.63	23.43	28.53	37.3	47.05
外径 $\varnothing D h7$	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50
重量 (kg/m)	0.22	0.39	0.6	1.03	1.56	2.44	3.8	5.49	9.69	15.19
钢珠 $\varnothing$	1.5	1.5	2.381	2.778	2.778	3.175	3.5	3.5	6.35	7.144
容许外径公差 μm	0 -15	0 -15	0 -18	0 -18	0 -18	0 -21	0 -21	0 -25	0 -25	0 -30

SLF、SLT 花键轴的断面尺寸

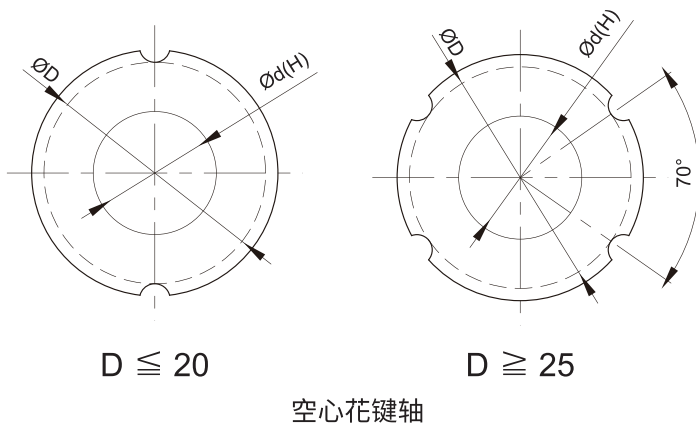



表 3.1.2 标准空心花键轴的断面规格表

单位 : mm


公称直径 数据	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50
小直径 $\varnothing d$	2	3	4	7	8	10	15	16	20	26
外径 $\varnothing D h7$	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50
重量 (kg/m)	0.177	0.33	0.506	0.872	1.25	1.82	2.92	3.93	6.75	11.4
钢珠 $\varnothing$	1.5	1.5	2.381	2.778	2.778	3.175	3.5	3.5	6.35	7.144
容许外径公差 μm	0 -15	0 -15	0 -18	0 -18	0 -18	0 -21	0 -21	0 -25	0 -25	0 -30

3-1 SL 系列产品规格说明


SLF 系列规格尺寸表

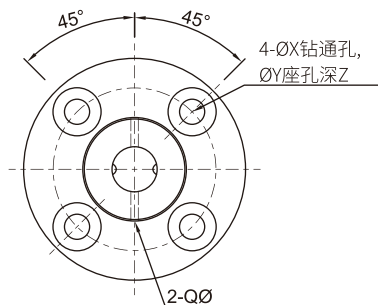


【二牙】型号:06、10、13

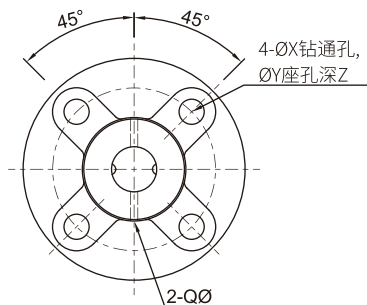

【二牙】型号:08、16、20

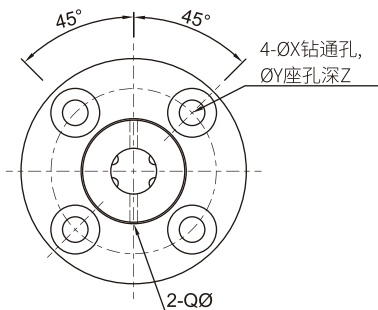


【四牙】型号:40、50

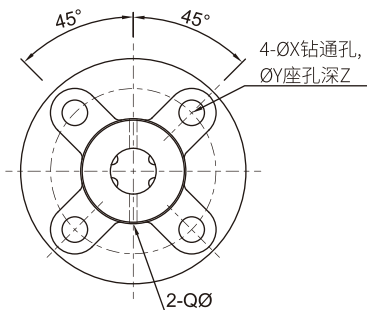

【四牙】型号:25、30

公称型号	轴径	滚珠列	花键轴承套									
	d		D	L	A	B	F	油孔	W	安装孔		
	h7							Q		X	Y	Z
SLF006	6	2	14	25	30	6	7.5	1	22	3.4	6.5	3.5
SLF008	8	2	16	27	32	8	7.5	1.5	24	3.4	6.5	4.5
SLF010	10	2	21	33	42	9	10.5	1.5	32	4.5	8	4
SLF013	13	2	24	36	44	9	11	1.5	33	4.5	8	4.5
SLF016	16	2	31	50	51	10	18	2	40	4.5	8	6
SLF020	20	2	35	56	58	10	18	2	45	5.5	9.5	5.4
SLF025	25	4	42	71	65	13	26.5	3	52	5.5	9.5	8
SLF030	30	4	47	80	75	13	30	3	60	6.6	11	8
SLF040	40	4	64	100	100	18	36	4	82	9	14	12
SLF050	50	4	80	125	124	20	46.5	4	102	11	17.5	12

SLF 系列规格尺寸表

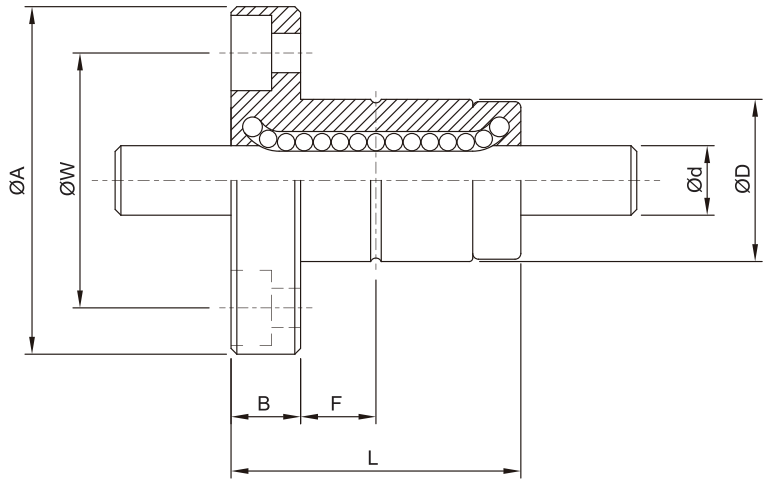


B

滚珠花键

公称型号	基本额定负荷		基本额定扭矩		容许静力矩		重量	
	C	C ₀	C _T	C _{0T}	M _{A1}	M _{A2}	花键外筒	花键轴
	kgf	kgf	kgf · m	kgf · m	kgf · m	kgf · m	g	kg/m
SLF006	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22
SLF008	137	225	0.60	0.99	0.39	3.82	47	0.39
SLF010	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.60
SLF013	396	540	2.89	3.94	1.50	12.46	117	1.03
SLF016	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	226	1.56
SLF020	724	1109	7.90	12.09	5.53	38.00	303	2.44
SLF025	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	458	3.80
SLF030	1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	633	5.49
SLF040	2972	4033	105.37	176.05	36.59	246.34	1430	9.69
SLF050	4086	5615	179.89	304.35	51.58	428.72	2756	15.19

3-1 SL 系列产品规格说明

SLT 系列规格尺寸表

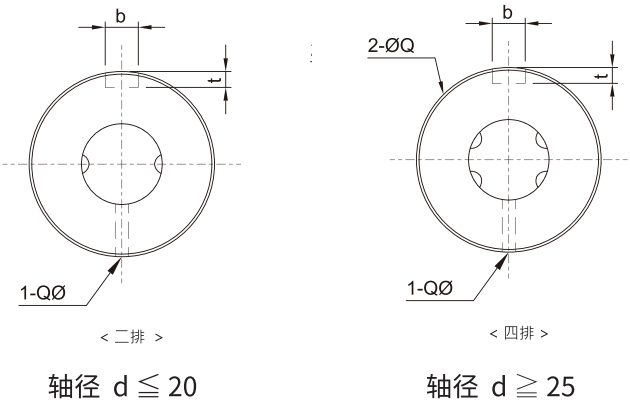


公称型号	轴径	滚珠列	花键轴承套					键槽尺寸	
	d		D	L	S	L1	油孔	b	t
	h7						Q	H8	+0.05 0
SLT006	6	2	14	25	16.7	10.5	1	2.5	1.2
SLT008	8	2	16	27	15.7	10.5	1.5	2.5	1.2
SLT010	10	2	21	33	20	13	1.5	3	1.5
SLT013	13	2	24	36	23	15	1.5	3	1.5
SLT016	16	2	31	50	34	17.5	2	3.5	2
SLT020	20	2	35	56	39.7	29	2	4	2.5
SLT025	25	4	42	71	50.3	36	3	4	2.5
SLT030	30	4	47	80	60	42	3	4	2.5
SLT040	40	4	64	100	70	52	4	6	3.5
SLT050	50	4	80	125	91	58	4	8	4

B

滚珠花键

B

滚珠花键

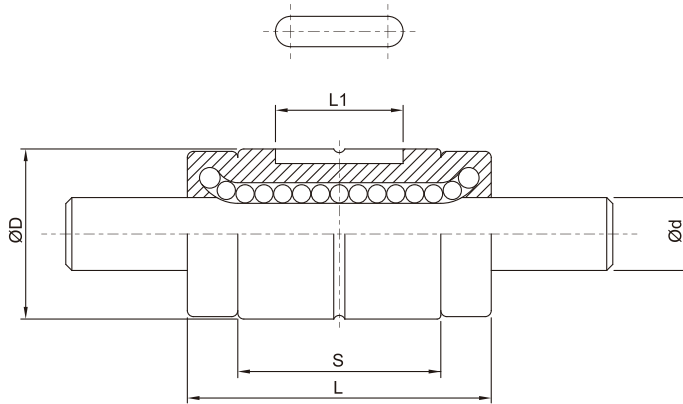

公称型号	基本额定负荷		基本额定扭矩		容许静力矩		重量	
	C	C ₀	C _T	C _{OT}	M _{A1}	M _{A2}	花键外筒	花键轴
	kgf	kgf	kgf · m	kgf · m	kgf · m	kgf · m	g	kg/m
SLT006	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22
SLT008	137	225	0.60	0.99	0.39	3.82	16	0.39
SLT010	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	37	0.60
SLT013	396	540	2.89	3.94	1.50	12.46	52	1.03
SLT016	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	130	1.56
SLT020	724	1109	7.90	12.09	5.53	38.00	188	2.44
SLT025	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	285	3.80
SLT030	1160	1960	30.26	62.93	15.68	93.27	395	5.49
SLT040	2972	4033	105.37	176.05	36.59	264.34	843	9.69
SLT050	4086	5615	179.89	304.35	51.58	428.72	1758	15.19

3-2 SO 系列产品规格说明

■ 3-2-1 公称代号

SO 系列分为现配型及单出型两种，两者的规格尺寸相同，其最主要差异点在于现配型由 MOSIONX 原厂依客户订单裁切花键轴、装配花键外筒出货，其组装精度可达到精密级；而单出型之花键轴、花键外筒则可单独出货，使用上较为便利，但组合精度无法达到精密级，而 MOSIONX 在制程上仍有严格的质量控管，故单出型之精度目前已达世界级的水平且装配容易，客户可自行备货加工组装，相当地便利。

现配型滚珠花键组型号：

SOF 008 T2 D N S - 500 - P0 - B2 + N3 N3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

① 花键外筒	② 公称轴径	③ 珠排数	④ 法兰型式
SOF: 法兰型	单位: mm	T2: 二排	D: 切边 无法兰则省
SOT: 圆筒型			

⑤ 花键轴精度	⑥ 花键轴型式	⑦ 花键轴长度
N: 普通级	S: 实心花键轴	单位: mm
H: 高级	H: 空心花键轴	
P: 精密级		

⑧ 预压等级	⑨ 花键外筒	⑩ 花键外筒表面处理
P0: 无预压	(若为 1 个时省略) 例: 一轴两个花键外筒: B2	S: 标准
P1: 轻预压		B1: 染黑

⑪ 花键轴表面处理
☐ : 标准
B1: 染黑
N1: 镀铬
P: 磷酸盐
N3: 镀化镍
N4: 冷电镀
N5: 镀黑铬

⑩ 花键外筒表面处理
S: 标准
B1: 染黑
N1: 镀铬
P: 磷酸盐
N3: 镀化镍
N4: 冷电镀
N5: 镀黑铬

※ 当花键外筒与轴均无表面处理时，则省略标示。

SO 系列单出型公称代号

单出型花键外筒型号：

SOF 013 T2 D + N3

① ② ③ ④ ⑤

① 花键外筒	② 公称轴径	③ 珠 排 数	④ 法兰型式
SOF: 法兰型	单位 :mm	T2: 二排	D : 切边 无法兰则省略
SOT: 圆筒型			

⑤ 花键外筒表面处理
S: 标准
B1: 染黑
N1: 镀铬
P: 磷酸盐
N3: 镀化镍
N4: 冷电镀
N5: 镀黑铬

单出花键轴型号：

SK 008 T2 N S - 500 + N3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


① 花键轴公称代号	② 公称轴径	③ 珠 排 数	④ 花键轴精度
	单位 :mm	T2: 二排	N: 普通级

⑤ 花键轴型式	⑥ 花键轴长度	⑦ 花键轴表面处理
S: 实心花键轴	单位 :mm	S: 标准
H: 空心花键轴		B1: 染黑
		N1: 镀铬
		P: 磷酸盐
		N3: 镀化镍
		N4: 冷电镀
		N5: 镀黑铬

3-2 SO 系列产品规格说明

SOF、SOT 花键轴的断面尺寸

表 3.2.1、表 3.2.2 表示的是花键轴的断面尺寸，如果花键轴端为圆柱型，则在可能的情况下不要超过珠沟底径 ($\varnothing d$)。




实心花键轴

表 3.2.1 实心花键轴的断面规格表 单位：mm

公称直径 数据	6	8	10	12	15	20	25
小直径 $\varnothing d$	5.2	7	8.9	10.9	11.6	15.7	19.4
外径 $\varnothing D$ h7	6	8	10	12	13.6	18.2	22.6
重量 (kg/m)	0.19	0.39	0.605	0.875	1.11	2.02	3.1
钢珠 $\varnothing$	1.5	2	2.381	2.381	2.778	3.572	4.762
容许外径公差 μm	0 -12	0 -15	0 -18	0 -18	0 -18	0 -21	0 -21

SOF、SOT 花键轴的断面尺寸



空心花键轴


表 3.2.2 空心花键轴的断面规格表

单位：mm

公称直径 数据	6	8	10	12
孔径 $\varnothing d$	2	3	4	6
外径 $\varnothing D$ h7	6	8	10	12
重量 (kg/m)	0.165	0.33	0.51	0.66
钢珠 $\varnothing$	1.5	2	2.381	2.381
容许外径公差 μm	0 -12	0 -15	0 -18	0 -18

3-2 SO 系列产品规格说明


SOF 系列规格尺寸表

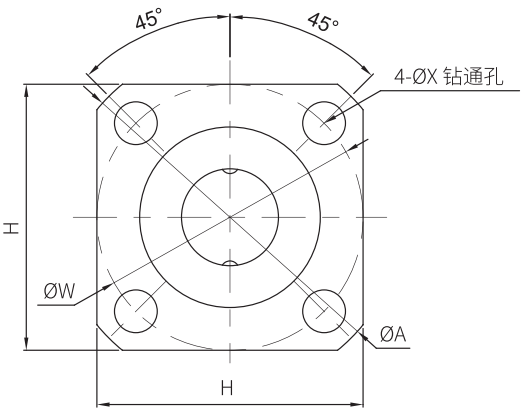

公称型号	轴径	滚珠列	花键轴承套							
	d		D	L	A	B	E	H	W	安装孔
	h7									X
SOF006	6	2	12	21	20	2.7	4.3	20	19	3.4
SOF008	8	2	15	25	28	3.8	5.2	22	22	3.4
SOF010	10	2	19	30	36	4.1	5.9	28	28	4.5
SOF012	12	2	21	35	38	4	6	30	30	4.5
SOF015	13.6	2	23	40	40	4.5	6.5	31	32	4.5
SOF020	18.2	2	30	50	46	5.5	8.5	35	38	4.5
SOF025	22.6	2	37	60	57	6.6	10.4	43	47	5.5

B

滚珠花键

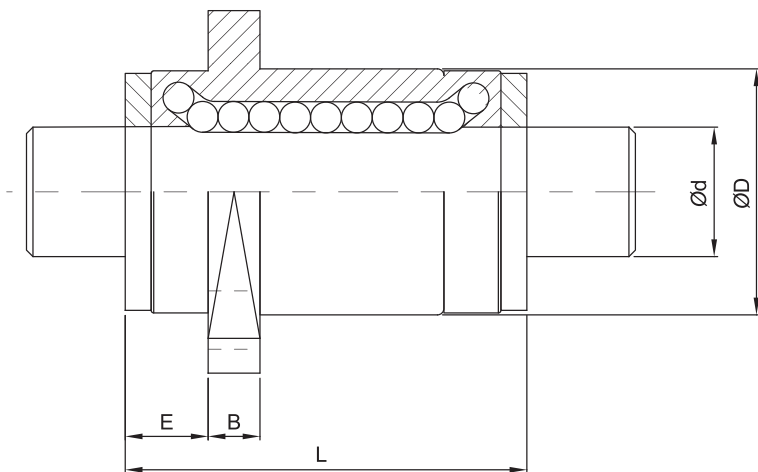


B

滚珠花键


公称型号	基本额定负荷		基本额定扭矩		容许静力矩		重量	
	C	C ₀	C _T	C _{0T}	M _{A1}	M _{A2}	花键外筒	花键轴
	kgf	kgf	kgf · m	kgf · m	kgf · m	kgf · m	g	kg/m
SOF006	72	86	0.25	0.31	0.17	1.19	13.9	0.19
SOF008	121	136	0.56	0.63	0.34	2.24	23.5	0.39
SOF010	192	219	1.11	1.27	0.71	4.23	45	0.61
SOF012	222	274	1.51	1.87	1.08	6.02	59	0.88
SOF015	426	619	3.19	4.65	2.83	15.49	77	1.11
SOF020	673	922	6.73	9.22	4.95	29.36	150	2.02
SOF025	1142	1458	14.17	18.14	9.46	56.17	255	3.10

3-2 SO 系列产品规格说明

SOT 系列规格尺寸表

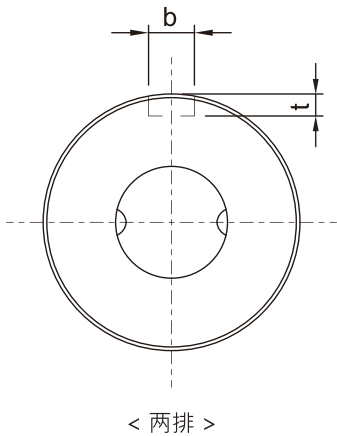

公称型号	轴径	滚珠列	花键轴承套				键槽尺寸	
	d		D	L	S	L1	b	t
	h7						H8	+0.05 0
SOT006	6	2	12	21	12.4	8	2	1.2
SOT008	8	2	15	25	14.6	8.5	2.5	1.5
SOT010	10	2	19	30	18.2	11	3	1.8
SOT012	12	2	21	35	23	15	3	1.8
SOT015	13.6	2	23	40	27	20	3.5	2
SOT020	18.2	2	30	50	33	26	4	2.5
SOT025	22.6	2	37	60	39.2	29	5	3

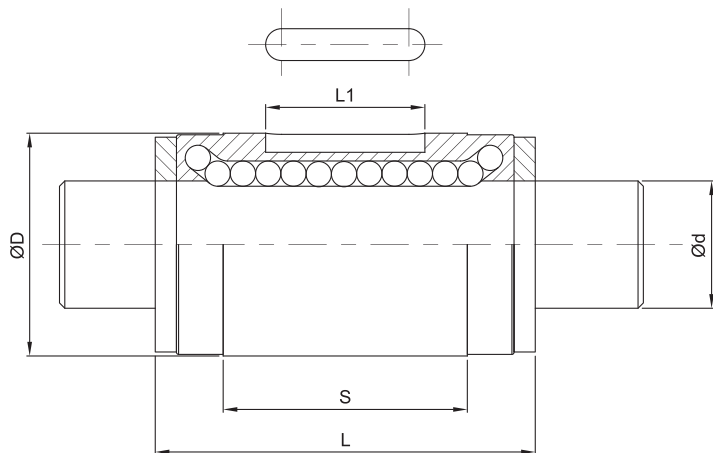

B

滚珠花键


公称型号	基本额定负荷		基本额定扭矩		容许静力矩		重量	
	C	C ₀	C _T	C _{0T}	M _{A1}	M _{A2}	花键外筒	花键轴
	kgf	kgf	kgf · m	kgf · m	kgf · m	kgf · m	g	kg/m
SOT006	72	86	0.25	0.31	0.17	1.19	8.9	0.19
SOT008	121	136	0.56	0.63	0.34	2.24	15.9	0.39
SOT010	192	219	1.11	1.27	0.71	4.23	31.5	0.61
SOT012	222	274	1.51	1.87	1.08	6.02	44	0.88
SOT015	426	619	3.19	4.65	2.83	15.49	59.5	1.11
SOT020	673	922	6.73	9.22	4.95	29.36	130	2.02
SOT025	1142	1458	14.17	18.14	9.46	56.17	220	3.10

3-3 SG 系列产品规格说明

■ 3-3-1 公称代号

SG 系列分为现配型及单出型两种，二者的规格尺寸相同，其最主要差异点在于现配型是由 MOSIONX 原厂依客户订单裁切花键轴、装配花键外筒出货，其组装精度可达到精密级；而单出型之花键轴、花键外筒则可单独出货，使用上较为便利，但组合精度无法达到精密级，而 MOSIONX 在制程上仍有严格的品质控管，故单出型之精度目前已达世界级的水准且装配容易，客户可自行备货加工组装，相当地便利。

现配型滚珠花键组型号：



① 花键外筒	② 公称轴径	③ 珠排数	④ 法兰型式
SGF: 法兰型	单位 :mm	T2: 二排 T4: 四排	N: 全圆 无法兰则省略


⑤ 花键轴精度	⑥ 花键轴型式	⑦ 花键轴长度
N: 普通级 H: 高级 P: 精密级	S: 实心花键轴 H: 空心花键轴	单位 :mm

⑧ 预压等级	⑨ 花键外筒	⑩ 花键外筒表面处理
P0: 无预压 P1: 轻预压 P2: 中预压	(若为 1 个时省略) 例：一轴两个花键外筒：B2	S: 标准 B1: 染黑 N1: 镀铬 P: 磷酸盐 N3: 镀化镍 N4: 冷电镀 N5: 镀黑铬

⑪ 花键轴表面处理
S: 标准 B1: 染黑 N1: 镀铬 P: 磷酸盐 N3: 镀化镍 N4: 冷电镀 N5: 镀黑铬

※ 当花键外筒与轴均无表面处理时，则省略标示。


单出型花键外筒型号



①	②	③	④
花键外筒	公称轴径	珠排数	法兰型式
SGF: 法兰型	单位 :mm	T2: 二排 T4: 四排	N: 全圆 无法兰则省略

⑤
花键轴表面处理
S: 标准
B1: 染黑
N1: 镀铬
P: 磷酸盐
N3: 镀化镍
N4: 冷电镀
N5: 镀黑铬

单出型花键轴型号：



①	②	③	④
花键轴公称代号	公称轴径	珠排数	花键轴精度
	单位 :mm	T2: 二排 T4: 四排	N: 普通级

⑤	⑥	⑦
花键轴型式	花键轴长度	花键轴表面处理
S: 实心花键轴 H: 空心花键轴	单位 :mm	S: 标准 B1: 染黑 N1: 镀铬 P: 磷酸盐 N3: 镀化镍 N4: 冷电镀 N5: 镀黑铬

3-3 SG 系列产品规格说明

SGF 花键轴的断面尺寸

表 3.3.1、表 3.3.2 表示的是花键轴的断面尺寸，如果花键轴端为圆柱型，则在可能的情况下不要超过珠沟底径 (ϕd)。

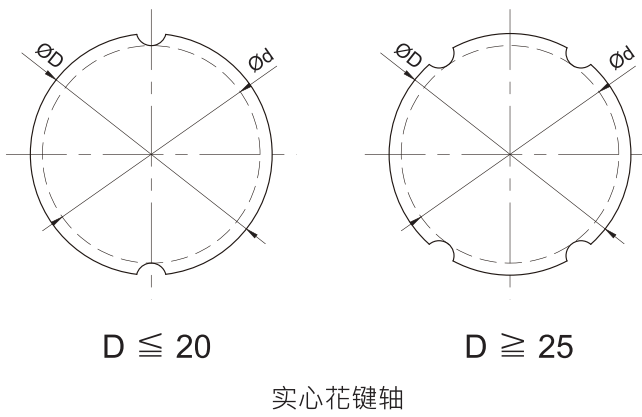


表 3.3.1 标准实心花键轴的断面规格表 单位：mm

公称直径	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50
数据										
小直径 ϕd	5.25	7.27	8.97	11.82	14.72	18.63	23.43	28.53	37.3	47.05
外径 $\phi D h7$	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50
重量 (kg/m)	0.22	0.39	0.6	1.03	1.56	2.44	3.8	5.49	9.69	15.19
钢珠 ϕ	1.5	1.5	2.381	2.778	2.778	3.175	3.5	3.5	6.35	7.144
容许外径公差 μm	0 -15	0 -15	0 -18	0 -18	0 -18	0 -21	0 -21	0 -25	0 -25	0 -30

SGF 花键轴的断面尺寸

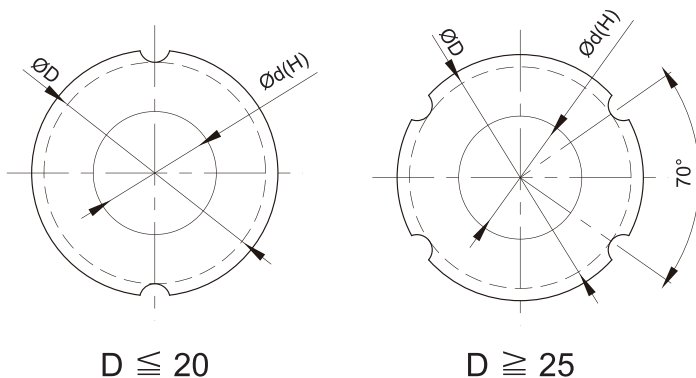


表 3.3.2 标准空心花键轴的断面规格表

单位: mm

公称直径 数据	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50
小直径 $\varnothing d$	2	3	4	7	8	10	15	16	20	26
外径 $\varnothing D$ h7	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50
重量 (kg/m)	0.177	0.33	0.506	0.872	1.25	1.82	2.92	3.93	6.75	11.4
钢珠 $\varnothing$	1.5	1.5	2.381	2.778	2.778	3.175	3.5	3.5	6.35	7.144
容许外径公差 μm	0 -15	0 -15	0 -18	0 -18	0 -18	0 -21	0 -21	0 -25	0 -25	0 -30


MOSIONX 滚珠花键

3-3 SG 系列产品规格说明

SGF 系列规格尺寸表


B

滚珠花键



【二牙】

型号：06、08、10、13、16、20



【四牙】


型号：25、30、40、50

公称型号	轴径	滚珠列	花键轴承套								
	d		D	L	A	E	B	F	油孔	W	安装孔
	h7								Q		X
SGF006	6	2	14	27	29	5.15	4	6	1	22	3.4
SGF008	8	2	16	29	31	6.65	4	6	1.5	24	3.4
SGF010	10	2	21	35	40	7.5	6	7	1.5	32	4.5
SGF013	13	2	24	38	42	7.5	6	8.5	1.5	33	4.5
SGF016	16	2	31	52	48	9	6	14	2	40	4.5
SGF020	20	2	35	60	58	10.1	8	16	2	45	5.5
SGF025	25	4	42	73.5	63	11.6	10	20	3	52	5.5
SGF030	30	4	47	83	73	11.5	10	25	3	60	6.6
SGF040	40	4	64	103	98	16.5	11	29.5	4	82	9
SGF050	50	4	80	128	119	18.5	12	39	4	102	11

※ SGF06、08、10、13、16 为循环珠道为线割制程

B

滚珠花键

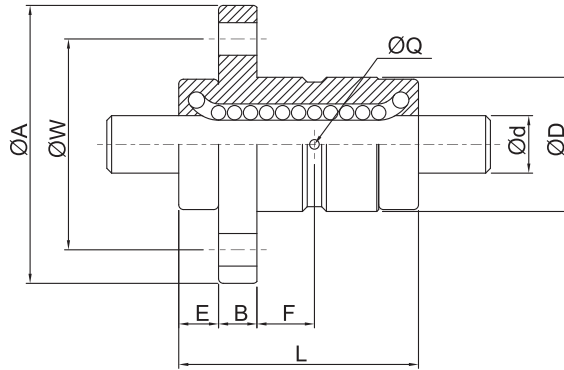

公称型号	基本额定负荷		基本额定扭矩		容许静力矩		重量	
	C	C ₀	C _T	C _{0T}	M _{A1}	M _{A2}	花键外筒	花键轴
	kgf	kgf	kgf · m	kgf · m	kgf · m	kgf · m	g	kg/m
SGF006	124	196	0.42	0.66	0.31	2.54	29	0.22
SGF008	124	196	0.54	0.86	0.34	2.82	33	0.39
SGF010	267	359	1.51	2.04	0.68	6.26	77	0.6
SGF013	397	530	2.90	3.87	1.34	9.97	92	1.03
SGF016	526	795	4.61	6.95	2.97	20.55	183	1.56
SGF020	655	958	7.14	10.44	4.19	29.85	257	2.44
SGF025	1,042	1,891	19.69	36.66	10.45	71.82	396	3.8
SGF030	1,193	2,296	26.80	52.92	15.14	97.66	560	5.49
SGF040	3,646	5,888	111.37	184.55	45.30	313.75	1150	9.96
SGF050	4,991	8,131	189.33	316.42	81.31	534.59	2125	15.19

Memo...

Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

B

滚珠花键

MOSIONX 线性滑轨选用需求表

客户名称：		日期：	
电话：	Email：	联系人：	
机型名称：		客户图号：	
安装轴向：	☐ X ☐ Y ☐ Z ☐ Other ()		
安装状态	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
滑块形式 / 规格			
单支滑块数量	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 其他：		
滑块防尘配件	☐ 标准 ☐ U ☐ UZ ☐ UD ☐ XN ☐ UN ☐ ZN ☐ WW ☐ WU ☐ WZ ☐ 其他		
滑轨长度 / 对接	☐ Length mm 对接： ☐ 否 ☐ 是		
滑轨端距	G1： G2：		
精度等级	☐ N 普通级 ☐ H 高级 ☐ P 精密级 ☐ SP 超精密级 ☐ UP 最顶级		
预压等级	☐ ZF 微间隙 ☐ Z0 零间隙 ☐ Z1 轻预压 ☐ Z2 中预压 ☐ Z3 重预压		
同平面滑轨支数	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 其他：		
滑轨规格	☐ 上锁式 ☐ K 下锁式 ☐ X 滑轨特殊加工孔		
特殊表面处理	☐ B1 染黑 ☐ N1 镀铬 ☐ P 磷酸盐 ☐ N3 镀化镍 ☐ N4 冷电镀		
润滑剂种类	☐ 润滑脂 ☐ 润滑油		
润滴接头型式	☐ 油嘴 (型号：) ☐ 油管接头 (型号：)		
特殊选用	☐ 金属刮板 ☐ 金属端盖 ☐ 防尘钢带 ☐ 其他：		
MOSIONX 规格型号			
基准面及注油方向	